RAIMONDI
MR 33+3E

Maximale Ausladung:	**35**	m
Spitzenlast:	**1.000**	kg
Maximale Traglast:	**1.750**	kg
Hakenhöhe (freistehend):	**30,6**	m

RAIMONDI · MR 33+3E **35 mt**

Kranübersicht und Konfigurationen

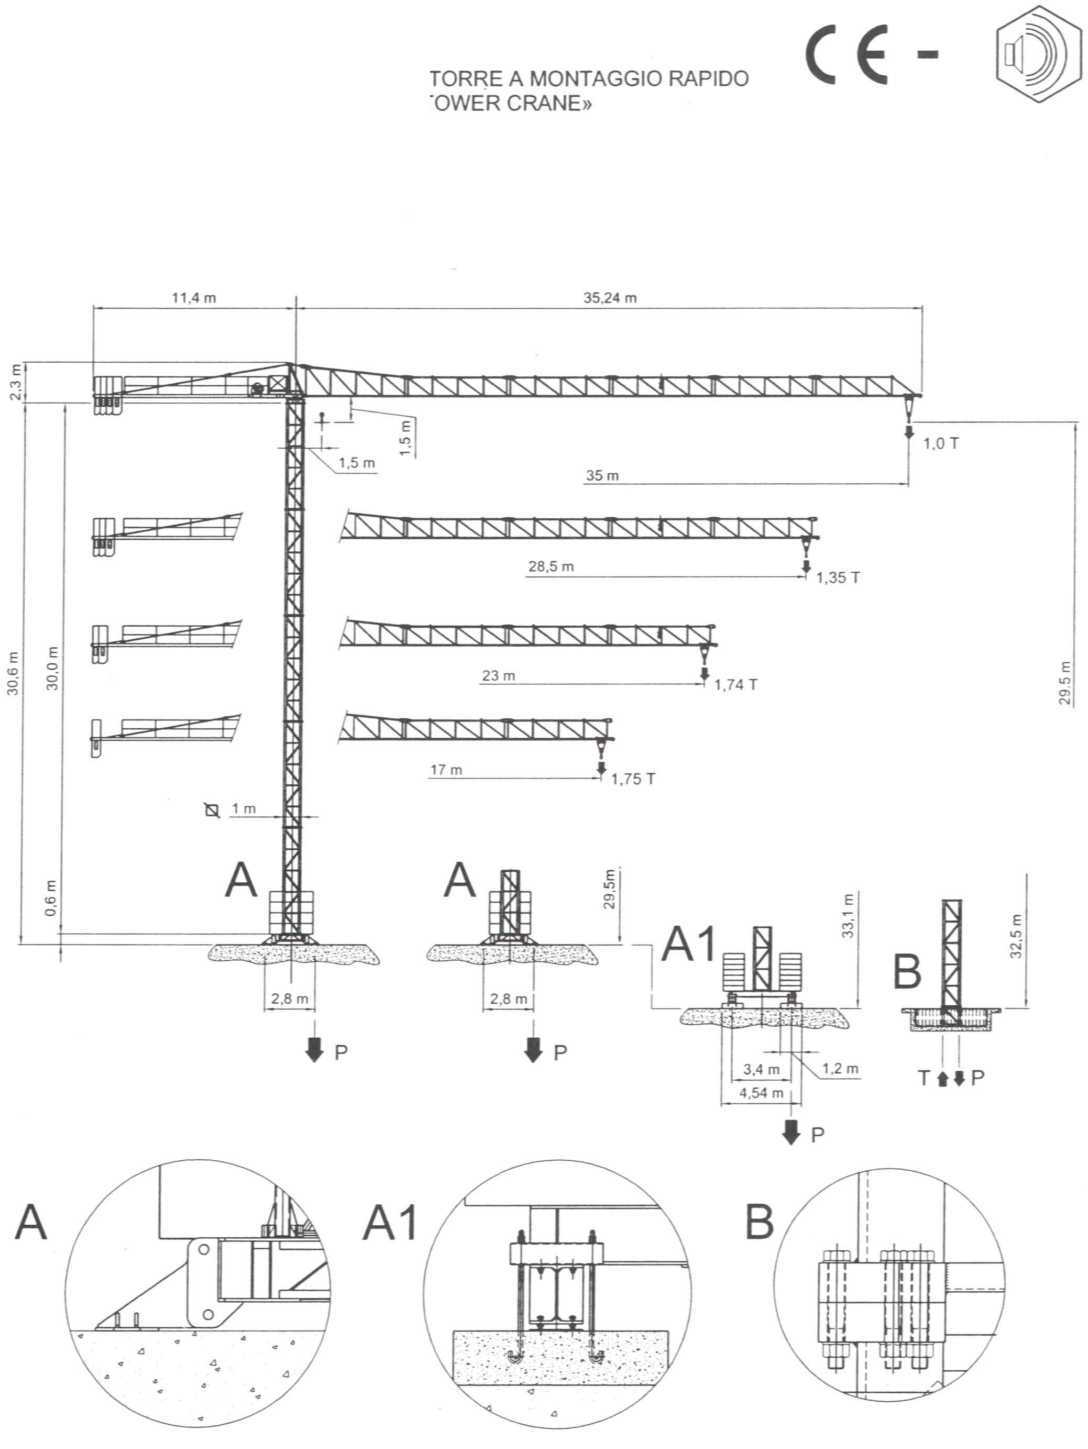

RAIMONDI · MR 33+3E **35 mt**

Ausladungen und Traglasten, Antriebe und Auflagerkräfte

RAGGI E PORTATE
RADIUS AND S.W.L.
PORTEE ET CHARGE UTILE
AUSLADUNG UND TRAGFAHIGKEIT

Portata max / Max s.w.l. **Charge maxi / Max. Tragfähigkeit**			1750 kg.			
Braccio / Jib Ausleger / Flèche		m.	17	23	28,5	35
Campo di portata max da Max s.w.l. range from Charge maxi de Max. Tragfähigkeit von	1,5 m	a to à bis	17,0	22,0	22,0	21,0
Raggi (m.) Radii (m.) Portée (m.) Ausladung (m.)		5	1750	1750	1750	1750
		7	1750	1750	1750	1750
		9	1750	1750	1750	1750
		11	1750	1750	1750	1750
		13	1750	1750	1750	1750
		15	1750	1750	1750	1750
		17	1750	1750	1750	1750
		19		1750	1750	1750
		21		1750	1750	1750
		23		1740	1673	1589
		25			1528	1451
		27			1405	1333
		28			1350	1281
		31				1145
		33				1068
		35				1000

	Velocità-Speed Vitesse-Geshwindigkeit		Potenza-Power Puissance-Leistung
	0,38 0,71 1,02	giri/min r.p.m.	4,0 HP 2,9 KW
	8/24	m/min	1,5 HP 1,1 Kw

Argano - Hoisting winch - Treuil - Hubwerk		
Portata/Velocità - Load/Speed-Charge/Vitesse - Tragfähigkeit/Geshwinddigkeit		
12 HP - 8,8 Kw		
	1	1750 Kg - 5,5 m/min
	2	1750 Kg - 22 m/min
	3	875 Kg - 44 m/min

Conforme alla direttiva 2000/14/CE sul livello acustico - *In compliance with the 2000/14/CE instruction on noise level* - Conforme à directive 2000/14/CE sur le niveau acoustique
Gemäss 2000/14/CE über Schall - Leistungspegel - *Conforme con la directive 2000/14/CE sobre el nivel acustico.*

A			A1			B		
H (m.)	Z (t.)	P (KN)	H (m.)	Z (t.)	P (KN)	H	T (KN)	P (KN)
29,8	32	272	33,55	27,7	309	32,5	41	150
23,8	28	209	29,95	19,7	239	28,9	36	144
17,8	24	183	23,95	15,8	188	22,9	28	137
11,8	24	169	17,95	15,8	151	16,9	7	129