
VICARIO
OMV 310

Sbraccio massimo:	**29**	m
Portata in punta:	**900**	kg
Portata massima:	**3.000**	kg
Altezza sotto gancio:	**19,6**	m

VICARIO · OMV 310 **29 mt**

Schema di sollevamento e curve di carico

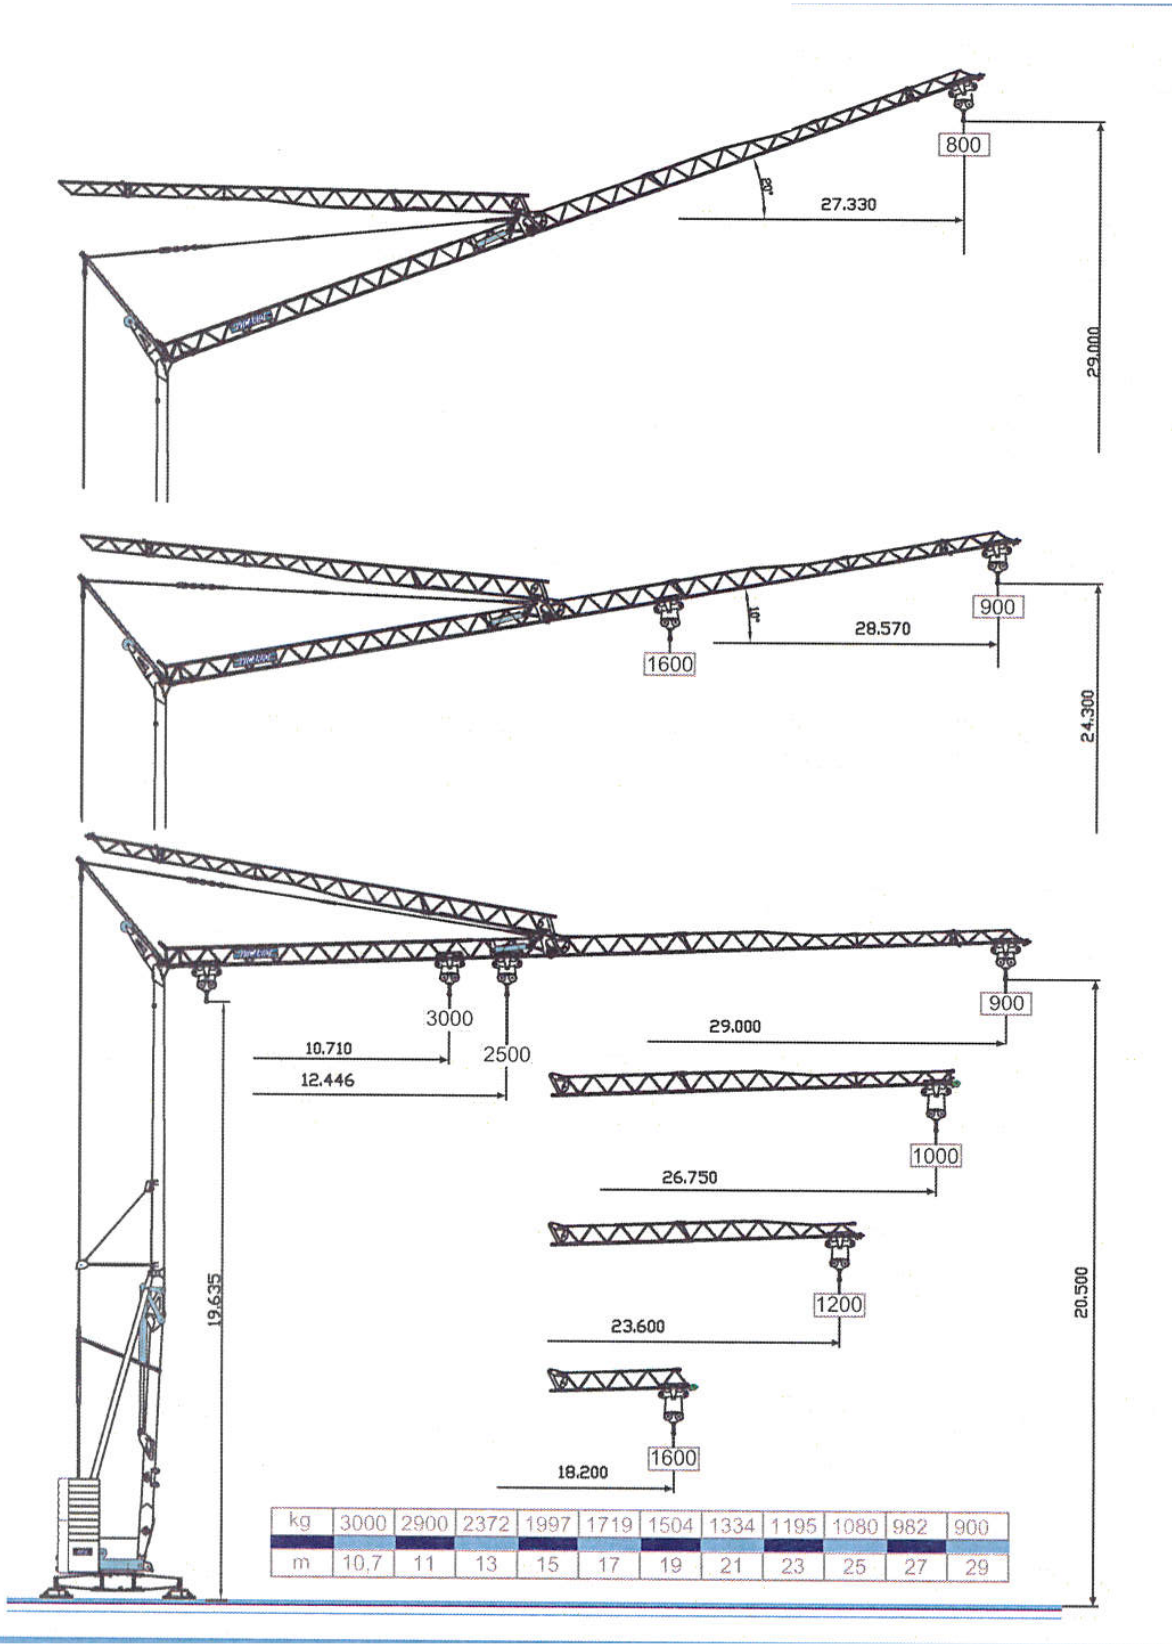

VICARIO · OMV 310 **29 mt**

Dotazione di serie, meccanismi e dimensioni di trasporto

DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

STANDARD FEATURES

3-speed lifting, rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbotton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accord-ance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE

Levage, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionement bras replié, comman-de par cable, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

SERIENAUSSTATTUNG

Heben, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftafe via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinnhame und Funksteuerung, elektris-cher Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, docu-mentación según normas CEE.

	400 V (+10% - 10%) 50 Hz		12 kVA
m/l'	8	20	46
kg	3000	3000	1000
kW	11 (Inverter)		
m/l'	17.8	28.6	53.5 (39.3)
kW	3 (Inverter)		
g/l'	0.3	0.6	0.83
kW	3 (Inverter)		
min	12		
kW	3		
	12350 Kg		5200 Kg + 11700 Kg (+ 2600 Kg)

