IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS



ORUDNK 80 100 120 130 B

ORU DNK MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350
ORU LOGIK B

IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS

MOBILE WET

ORU DNK MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350
ORU LOGIK B

ORUDNK

80
100
120
130

MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA COMPATTEZZA
MASSIMA AFFIDABILITÀ



ORU DNK 100 + LOGIK B4

Impianto di betonaggio mobile compatto ad alte prestazioni.
Facile da trasportare, veloce da montare.
Ideale per cantieri con spazi limitati.


CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- GRUPPO DI MISCELAZIONE CON MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE: POTENZA ED EFFICENZA
- MONOBLOCCO PRE-MONTATO E PRE-CABLATO CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE IL TEMPO CHE TRASCORRE DALL'INSTALLAZIONE ALLA MESSA IN OPERA
- MASSIMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- ESTREMA VERSATILITÀ PER IMPIANTI DI MEDIA E ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



Gruppo di miscelazione ORUDNK 80-100_120_130 con nastro listellato e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO DEL GRUPPO DI MISCELAZIONE ORU DNK

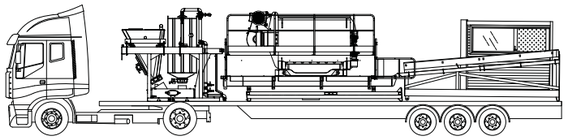

Trasporto valido per la configurazione standard

FACILITÀ DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO

ORUDNK 80-100-120-130 - LOGIK B4

VIA TERRA
4 CAMION
STANDARD (13.60M)

VIA MARE
2X40' OT
+ 2X40' OT H=2600

ORUDNK 80-100-120-130 - LOGIK B5

VIA TERRA
4 CAMION
STANDARD (13.60M)

VIA MARE
3X40' OT
+ 2X40' OT H=2600


CARATTERISTICHE TECNICHE - (Configurazione standard)


		ORUDNK 80	ORUDNK 100	ORUDNK 120	ORUDNK 130
Produzione oraria	m^3/h	80	100	120	130
Capacità ciclo (reso vibrato)	m^3	2	2,5	3	3,35
Assorbimento	kW	105	140	162	180
Mescolatore a doppio asse	mod	ORUMD 3000/2000	ORUMD 3750/2500	ORUMD 4500/3000	ORUMD 5000/3350
Nastro di carico (lunghezza)	m	15	15	15	15
Nastro di carico (larghezza)	m	0,8	1	1	1
Bilancia cemento	l	1400	1400	1900	1900
Bilancia acqua	l	600	1000	1000	1000
Sistemi di pesatura omologati	mod	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico
Capacità di stoccaggio inerti	m^3	98÷352	98÷352	98÷352	98÷352
Unità di gestione	mod	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V


LAYOUT

ORU DNK 80_100_120_130 B
CON NASTRO LISTELLATO


	ORUDNK 80	ORUDNK 100	ORUDNK 120	ORUDNK 130
A	9800	9800	10300	13000
B	16250	16250	16350	16350
C	41200	41200	4200	4200

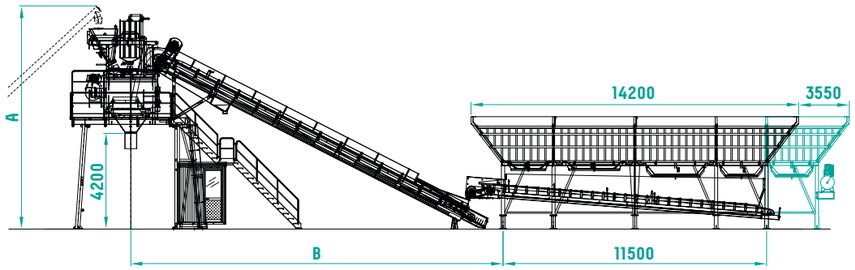




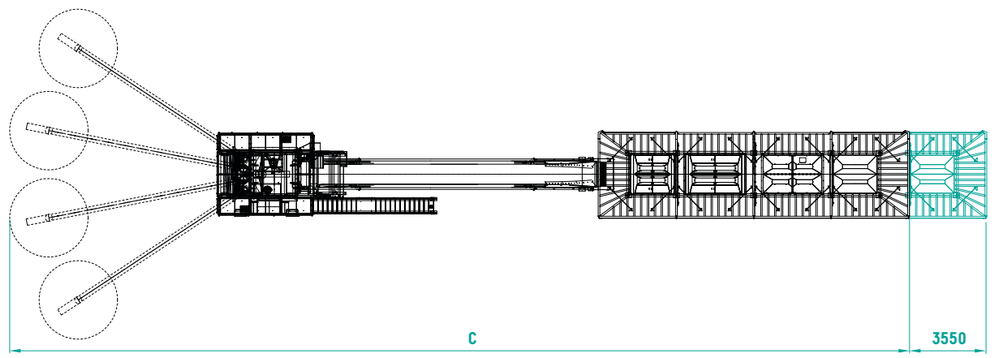

MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE
ORU MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350

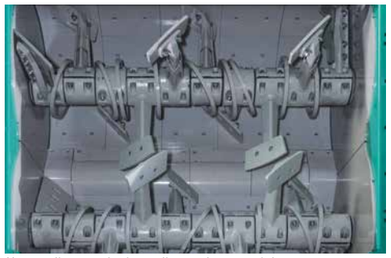


Vasca di mescolazione di grande capacità

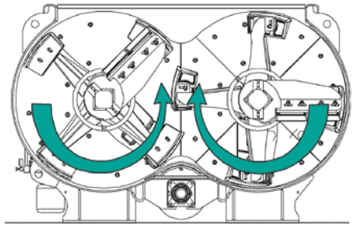

Rotazione degli assi di mescolazione sincronizzata e contrapposta



Sistema di ingrassaggio automatico dotato di 4 pompanti programmabili e indipendenti

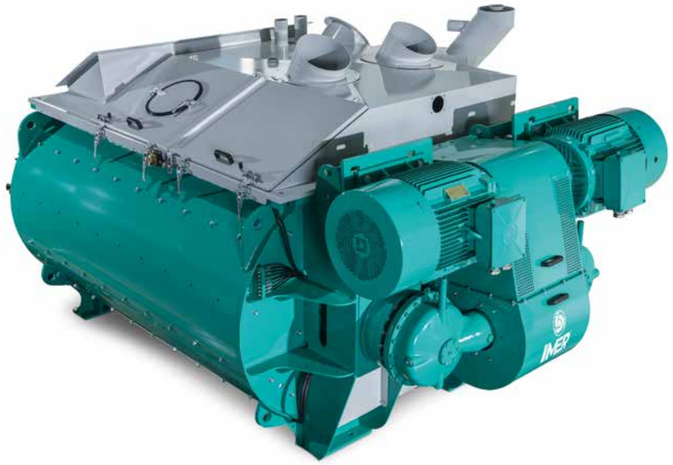

DATI TECNICI MESCOLATORI

		3000/2000	3750/2500	4500/3000	5000/3350
Capacità di carico	l	3000	3750	4500	5000
Capacità di carico	Kg	4740	5930	7100	7900
Resa vibrata	l	2000	2500	3000	3350
Tempo per ciclo	sec.	55	60	65	70
Pezzatura max inerti	mm	0-150	0-150	0-150	0-150
Potenza mescolatrice	kW	2x37	2x45	2x55	2x65
Pale di mescolazione	n.	12	16	20	20
Centralina oleodinamica	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Capacità di carico skip	l	3000	3750	4500	5000
Velocità skip standard	m/min	35	35	37	37
Potenza skip	kW	30	37	45	55
Peso (senza skip)	Kg	7100	8200	9300	9500

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGA DI GHISA ANTIUSURA 600HB
- PALE E PARETI VERTICALI A SPESSORI MAGGIORATI
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE




Gruppo di stoccaggio LOGIK WL4 con BELTUP

GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI
ORU LOGIK B

- MODULARI E PERFORMANTI
- STRUTTURA E VASCHE ZINCATE A CALDO CON GRANDE LARGHEZZA AL PUNTO DI CARICO
- MASSIMA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E BASSO PUNTO DI CARICO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE E DIVISORI VERTCALI
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

GRUPPO DI STOCCAGGIO ORU LOGIK B4/5/6

Stoccaggio (m³)	Sovrasponde (m)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	L (m)
B4						
98	0	4.40	11.50	0.00	0.00	14.20
122	0	4.40		0.50	0.70	
178	1	5.40		1.50	1.70	
234	2	6.40		2.50	2.70	
B5						
124	0	4.40	15.05	0.00	0.00	17.75
152	0	4.40		0.50	0.70	
222	1	5.40		1.50	1.70	
294	2	6.40		2.50	2.70	
B6						
150	0	4.40	18.60	0.00	0.00	21.30
184	0	4.40		0.50	0.70	
268	1	5.40		1.50	1.70	
352	2	6.40		2.50	2.70	

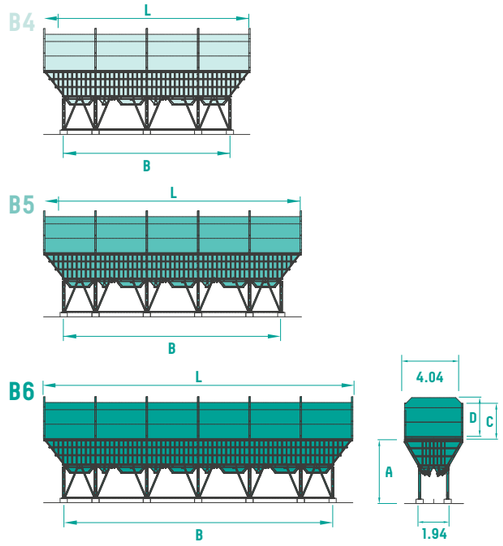

NASTRI BILANCIA
BELTUP (OPZIONALE)

PATENTED

- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA


	Nastro Diritto			Nastro Beltup		
B4						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	12.30	12.70	12.70	16.60	16.60	16.60
B5						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	15.60	16.00	16.00	20.10	20.10	20.10
B6						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	19.00	19.40	19.40	23.60	23.60	23.60


SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente.

La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

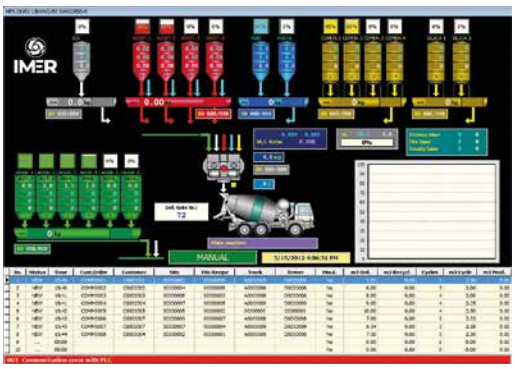

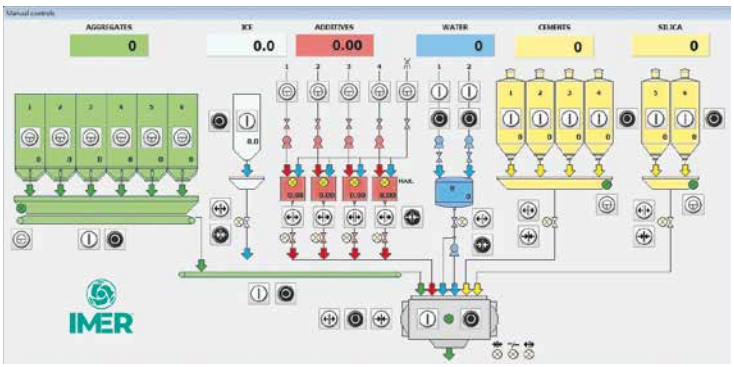

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | *Concrete Division*
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.