IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS



ORUMULTIS 55S-M-B

ORU MULTIS 1500/1000A + ORU CUBE S-M-B

IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS

MOBILE WET

ORU MULTIS 1500/1000A + ORU CUBE S-M-B

ORUMULTIS | 55

MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MOBILITÀ ESTREMA
ESTREMA AFFIDABILITÀ



GUYANA FRANCESE

***ORU MULTIS 55** con gruppo di stoccaggio ORU CUBE B equipaggiato con mescolatrice planetaria ORU MS 1500/1000A. Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per l'edilizia.*

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- UNITÀ DI MISCELAZIONE CON MESCOLATRICE PLANETARIA: MISCELAZIONE PERFETTA E PULIZIA ECCELLENTE
- MONOBLOCCO PRE-MONTATO E PRE-CLABATO CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE IL TEMPO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA
- ESTREMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- FACILE INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI MINIME
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO





Gruppo di miscelazione ORU MULTIS 55 con skip e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

FACILITÀ DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO

VIA TERRA
2 BILICI STANDARD (13,6 M)

VIA MARE
1X40' OT + 1X40' OT H=2450


Trasporto valido per la configurazione standard


CARATTERISTICHE TECNICHE - (Configurazione standard)

		ORUMULTIS 55S-M-B
Produzione oraria	m^3/h	55
Capacità ciclo (reso vibrato)	m^3	1,0
Assorbimento	kW	68
Mescolatrice	mod	ORUMS 1500/1000A
Skip (velocità)	m/s	0,50/0,55
Bilancia cemento	l	655
Bilancia acqua (opzionale)	l	400
Capacità di stoccaggio inerti	m^3	20÷54
Sistemi di pesatura omologati	mod	a celle di carico
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)	mod	PK-3
Impianto additivi (optional consigliato)	l/min	13
Elettrocompressore (optional consigliato)	mod	B6000
Unità di gestione	mod	HPS 2100V


LAYOUT


ORUMULTIS 55S BELTUP

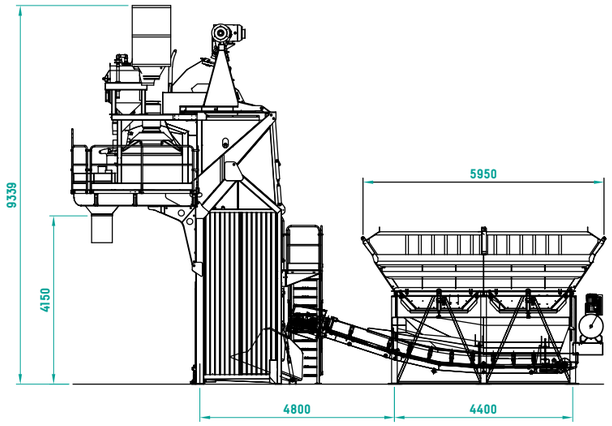





ORUMULTIS 55M BELTUP

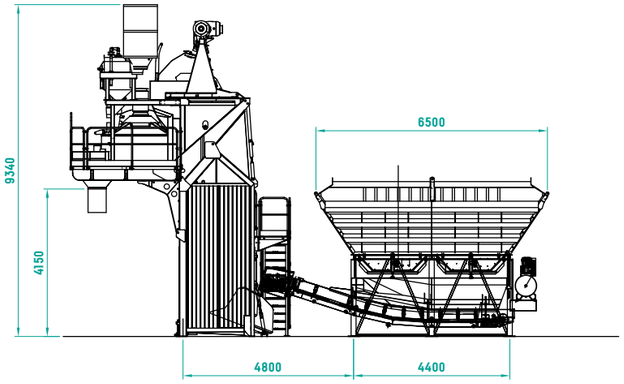




ORUMULTIS 55B BELTUP

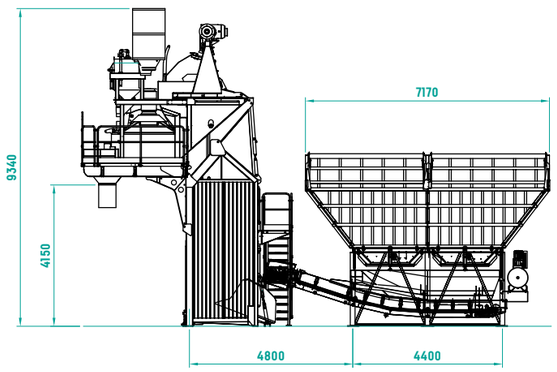




MESCOLATRICE PLANETARIA
ORU MS 1500/1000A

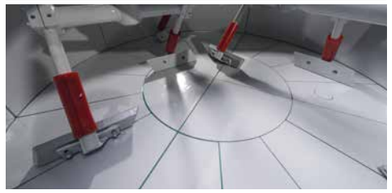


Pale di miscelazione reversibili



Miscelazione planetaria a regime forzato



Riduttore planetario a bagno d'olio con giunto idrodinamico

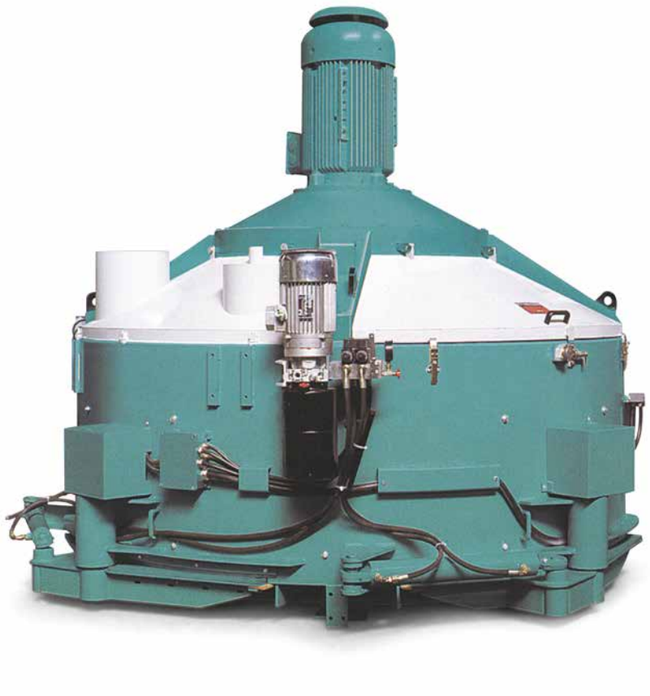

DATI TECNICI MESCOLATRICE

		1500/1000A
Capacità di carico	l	1500
Capacità di carico	Kg	2400
Resa soffice	l	1450
Resa vibrata	l/Kg	1000
Tempo di miscelazione e scarico	sec.	45
Stelle e pale	n.	2x2
Pale raschianti	n.	1
Pale tangenziali	n.	1
Portatreno	r.p.m.	14.7
Stella	r.p.m.	44.5
Potenza mescolatrice	kW	45
Potenza centralina oleodinamica	KW	3
Massa	Kg	3800

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- PALE IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE



Gruppo di stoccaggio ORU BUBE B BELTUP con rampe mobili VF



GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI
ORU CUBE S-M-B

Il gruppo di stoccaggio e dosaggio inerti è compatto, solido e completamente zincato a caldo al fine di garantire la massima resistenza e durata nel tempo.

GRUPPO DI STOCCAGGIO ORU CUBE S-M-B

	Stoccaggio (m^3)	Scomparti (n°)	Bocchette di scarico (n°)
CUBE S	20	4	4
CUBE M	36	4	4
CUBE B	54	4	4

PATENTED

RAMPE MOBILI VF (OPZIONALI)

- MASSIMA TRASPORTABILITÀ
- RAPIDA INSTALLAZIONE
- NESSUNA FONDAZIONE

NASTRO BILANCIA
BELTUP

Grazie al nastro bilancia BELTUP (brevettato) non sono necessarie opere onerose in calcestruzzo (niente pilastri e niente fosse), e il punto di carico delle vasche di stoccaggio resta estremamente basso.

NASTRO BILANCIA


BELTUP	
Larghezza (m)	0.80
Portata (m^3/h)	266
Lunghezza (m)	6.00


SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente.

La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

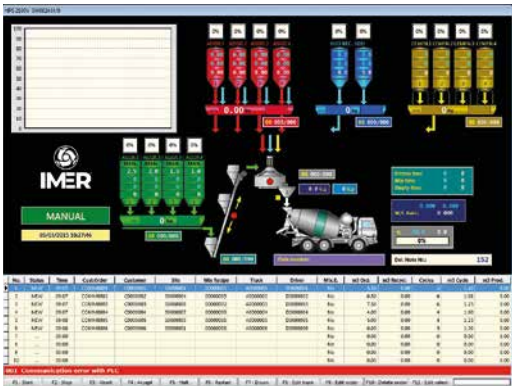

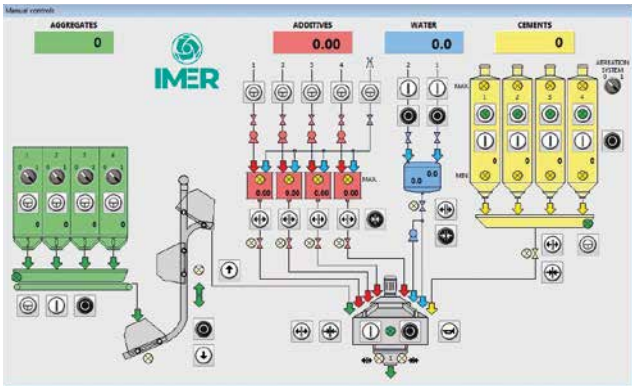

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | *Concrete Division*
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.