IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS



ORUONEDAY 75

ORU ONEDAY MS 2250/1500S CON STOCCAGGIO INCORPORATO

IMER CONCRETE
BATCHING PLANT SOLUTIONS

MOBILE WET

ORU ONEDAY MS 2250/1500S
CON STOCCAGGIO INCORPORATO

ORUONEDAY 75



MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA COMPATTEZZA
MASSIMA AFFIDABILITÀ


EGITTO

ORU ONEDAY 75** con gruppo di stoccaggio incorporato con capacità di 100m³ equipaggiato con mescolatrice planetaria **ORU MS 2250/1500S.
Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per l'edilizia in cantieri dove la mobilità e la rapidità di installazione è fondamentale.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- IMPIANTO DOTATO DI MESCOLATRICE PLANETARIA, SKIP PESATORE INTEGRATO E VASCHE DI STOCCAGGIO INCORPORATE COMPLETAMENTE ZINCATE A CALDO
- TUTTO IN UN MONOBLOCCO PRE-MONTATO E PRE-CABLATO PER PASSARE RAPIDAMENTE DALLA CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO A QUELLA DI FUNZIONAMENTO
- MASSIMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- CABINA DI COMANDO INTEGRATA ALLA STRUTTURA ANCHE DURANTE LA FASE DI TRASPORTO
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



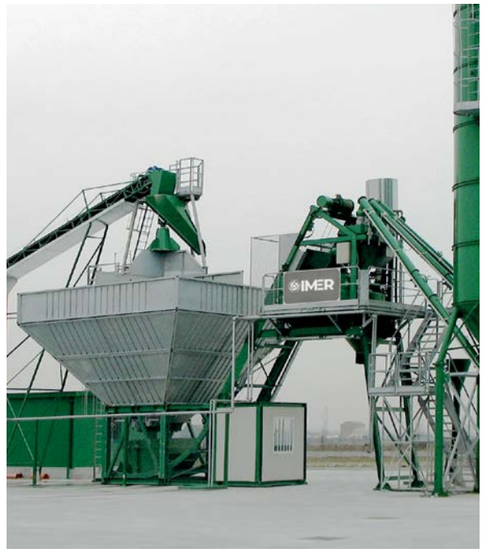

Impianto di betonaggio ORU ONEDAY con stoccaggio, cabina e skip pesatore incorporato

FACILITÀ DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO


CARICAMENTO CON PALA		CARICAMENTO CON NASTRO
VIA TERRA 1 RIBASSATO + 1 BILICO STANDARD (13,6 M)		**VIA TERRA** 1 RIBASSATO + 2 BILICI STANDARD (13,6 M)
VIA MARE 1X40' FR H=3250 + 1X40' OT		**VIA MARE** 1X40' FR H=3250 + 2X40' OT

CARATTERISTICHE TECNICHE - (configurazione standard)


Produzione oraria	m^3/h	75
Capacità ciclo (reso vibrato)	m^3	1,5
Assorbimento	kW	100
Assorbimento dispositivo di caricamento a nastro	kW	15
Mescolatrice	mod	ORUMS 2250/1500S
Skip (velocità)	m/s	0,55
Bilancia cemento	l	735
Bilancia acqua	l	600
Capacità stoccaggio inerti	m^3	60/100
Sistemi pesatura omologati	mod	a celle di carico
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)	mod	PK-3
Bilancia additivi (optional consigliato)	n°/l	2x24
Elettrocompressore (optional consigliato)	mod	B6000
Unità di gestione	mod	HPS 2100V


LAYOUT

ORUONEDAY 75 CARICAMENTO A NASTRO

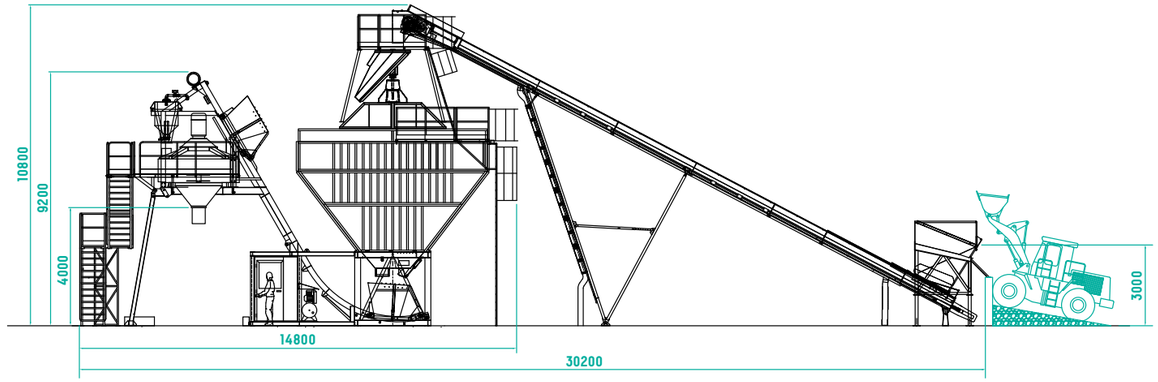


ORUONEDAY 75 CARICAMENTO CON PALA

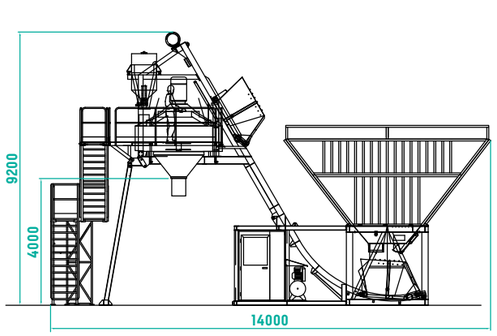


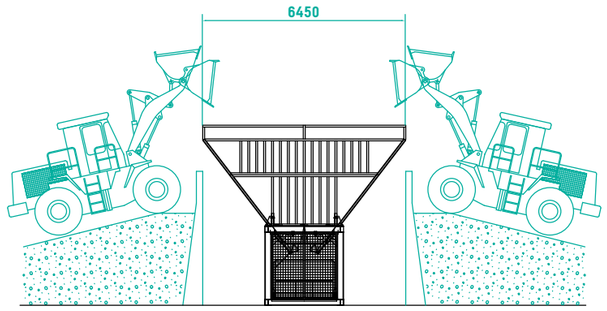


MESCOLATRICE PLANETARIA
ORU MS 2250/1500S

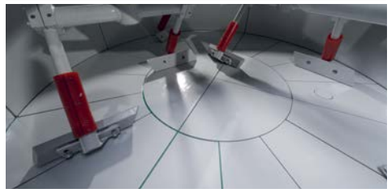


Pale di miscelazione reversibili



Miscelazione planetaria a regime forzato

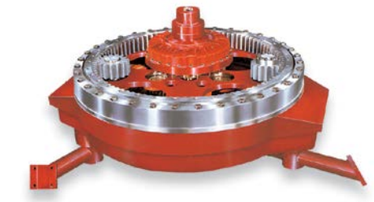

Riduttore planetario a bagno d'olio con giunto idrodinamico

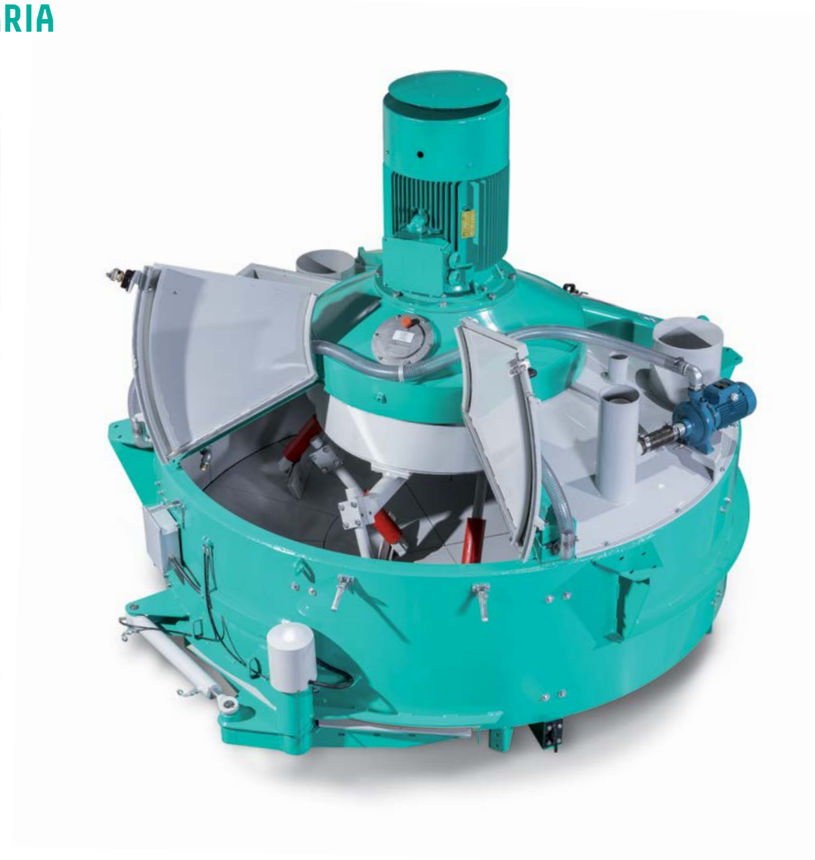


DATI TECNICI MESCOLATRICE

		2250/1500S
Capacità di carico	l	2250
Capacità di carico	Kg	3600
Resa soffice	l	2175
Resa vibrata	l/kg	1500
Tempo di miscelazione e scarico	sec.	45
Stelle e pale	n.	2x2
Pale raschianti	n.	1
Pale tangenziali	n.	1
Portatreno	r.p.m.	12.4
Stella	r.p.m.	42
Potenza mescolatrice	kW	75
Potenza centralina oleodinamica	kW	3
Massa	Kg	5600

PRINCIPALI OPTIONAL


- RIVESTIMENTI INTERNI IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- PALE IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE

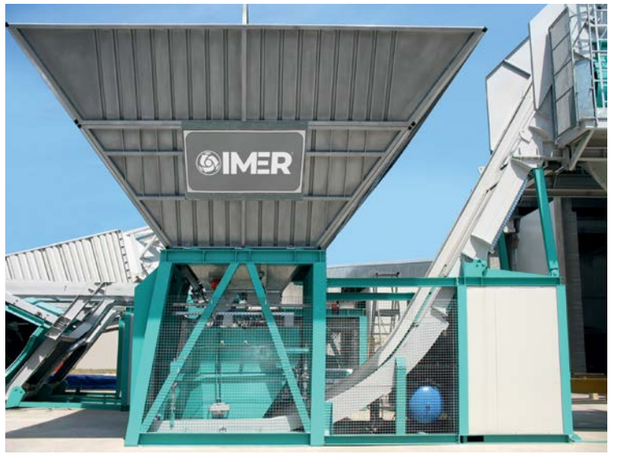

Stoccaggio inerti ONEDAY con skip pesatore

STOCCAGGIO INERTI
ORU ONEDAY


- CARICAMENTO INERTI TRAMITE PALA MECCANICA O NASTRO CON DISTRIBUTORE ROTANTE
- OTTIMO COEFFICIENTE DI SCORRIMENTO DEGLI INERTI
- BOCCHETTE DI SCARICO MAGGIORATE PER ALTA PRODUTTIVITÀ
- MASSIMA COMPATTEZZA GRAZIE ALL'ADOZIONE DI SKIP PESATORE

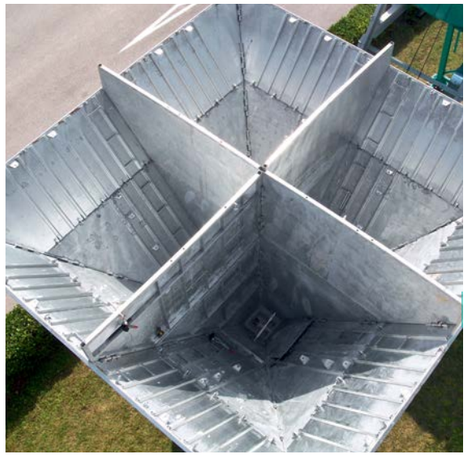


Vasche, divisori e bocchette completamente zincate a caldo



Distributore rotante

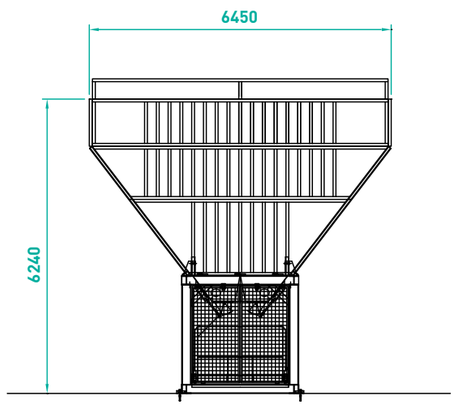

100 m³

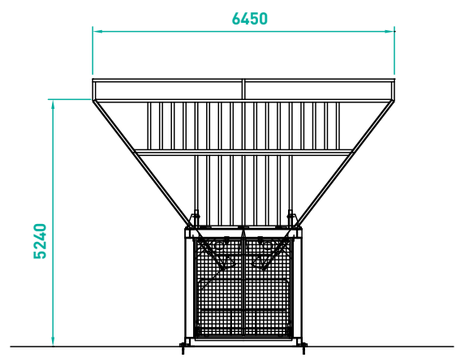



60 m³

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente. La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

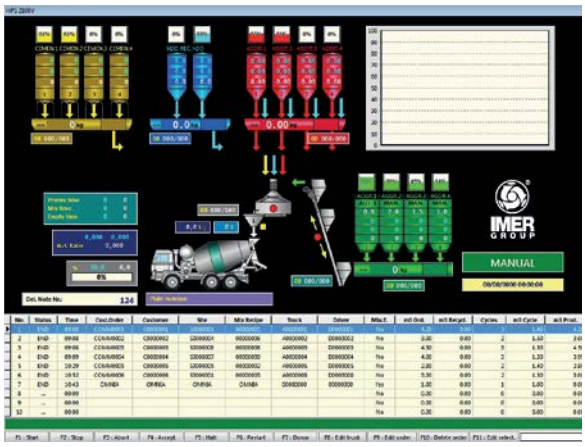

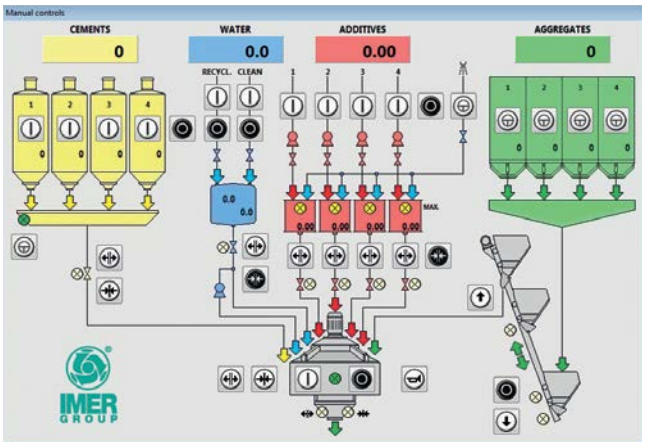

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | *Concrete Division*
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.