
OMV 331 R *cingolata* *GRU OLEODINAMICA MODULARE*

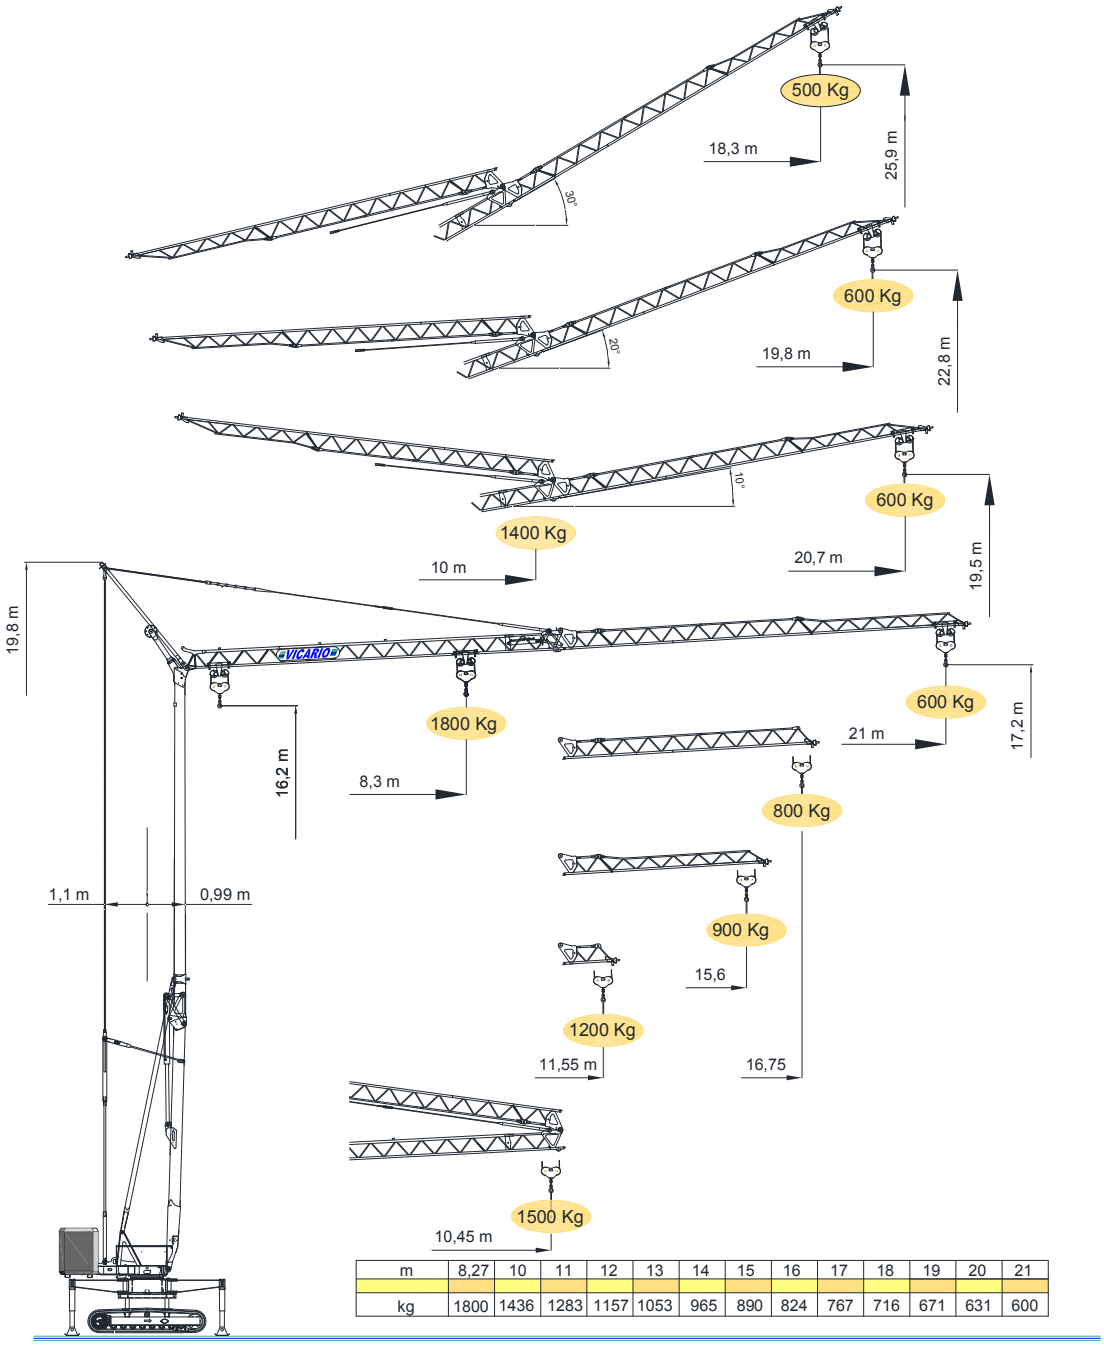

m	8,27	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
kg	1800	1436	1283	1157	1053	965	890	824	767	716	671	631	600

Caratteristiche e dotazione di serie

- Massa della gru kg 12550, con carro cingolato e contrappeso.
- Braccio in elementi componibili per le combinazioni di sbraccio indicate nello schema.
- Tamponi ammortizzanti automatici e selettore del finecorsa “lontano” per funzionamento immediato con braccio ripiegato.
- Facoltà di impennare il braccio fino a 30°con carrello rampante e finecorsa esenti da specifica regolazione.
- Sollevamento a quattro velocità, controllato da inverter.
- Rotazione a tre velocità, controllata da inverter.
- Carrello a tre velocità con veloce a scelta, controllato da inverter
- Inverter Omron-Yaskawa.
- Impianto elettrico e motoriduttore di traslazione del carrello in basso, con finecorsa e limitatori tarabili da terra e argano incassato nella torre.
- Montaggio oleodinamico con due cilindri indipendenti, con facoltà di ruotare la gru di 360° e comando a distanza.
- Stabilizzatori con sollevatori meccanici
- Zincatura a caldo di braccio, torre, tiranti, puntoni e stabilizzatori
- Centralina idraulica, ralla e meccanismi protetti sotto carter.
- Zincatura elettrolitica di perni, bulloni, rosette e accessori.
- Contrappeso in blocchi sagomati di calcestruzzo.
- Impianto elettrico secondo EN 60204, con segnale di preavviso, segnale di sovraccarico e segnale distinto di allarme.
- Magnetotermici e contattori “SIEMENS / LOVATO”, relé “OMRON”.
- Radiocomando interno a pulsantiera con comando via cavo di emergenza.
- Cofano in acciaio inox per apparecchiatura elettrica.
- Cofano per pulsantiera ed attrezzi.
- Manuale di istruzioni e dei ricambi.
- Dichiarazione “CE” e assicurazione “R.C.T. prodotto”.
- Kit di installazione e articoli promozionali in omaggio.